

Pure Akustik erleben



AKUSTItrenn



Konzentrierte Ruhe und fokussierte Gespräche – mit **AKUSTItrenn** lässt sich gut arbeiten. Eine modulare Raumtrennung mit höchster Akustikwirksamkeit schafft beste Voraussetzungen für ein entspanntes Arbeitsklima. Zusätzliches Plus: hervorragende raumklimatische Werte und eine optisch ruhige Oberfläche.

Was bietet Akustitrenn?

PROZESSOPTIMIERUNG

- + Kostengünstig
- + Hohe Flexibilität in Ihrem Produktionsprozess
- + Sehr schnelle Verfügbarkeit
- + Zu- und Ausschnitte direkt vor Ort möglich

NUTZUNGSVORTEILE

- + Hohe akustische Wirksamkeit
- + kombinierte modulare Raumtrennung
- + keine Augenirritationen
- + Schadstoffarm NAF

Max. Abmessungen: 4000 mm x 1250 mm
Randbreiten nach Wunsch



Akustitrenn: Beidseitig akustisch wirksame Trennwände.






Auf das **Wesentliche** konzentriert!



Die integrierte Dämmschicht der doppelseitigen akustischen Holzfaserdämmplatte erspart den manuellen Aufbau von mehrschichtigen Trennwänden. Durch direktes Bekanten entstehen optisch hochwertige akustische Trennwände und Bauteile für den Innenausbau. Inklusive planbarer Absorptionswerte.

Die randlose Lochung der Platte ermöglicht passgenaue Zuschnitte für anspruchsvolle Geometrien und problemloses Integrieren von weiteren Bauteilen, Glasflächen und Türen, Schaltern, etc.

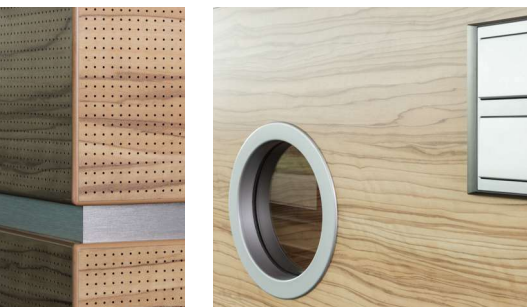

Der gesamte Plattenaufbau ist nach NAF-Standard formaldehydfrei verleimt, und trägt so zu einer gesunden Raumatmosphäre bei.

Die beidseitige, optisch ruhige Microlochung im Verbund mit der Holzfaserdämmung macht Akustitrenn zum idealen, gestaltbaren Material für den festen und mobilen Innenausbau, Messebau, etc.

Spezifikationen

9mm MDF-Trägerplatten B2, formaldehydfrei verleimt

Oberfläche:

- Furnier, Melamin
- HPL, CPL auf MDF auf Anfrage
- DD oder UV Lackierung
- Lackierung nach Farbmuster
- Farboberflächen nach RAL oder NCS

Lochung:

- Standard im 1mm Durchmesser
- andere Durchmesser bis 2,5mm auf Anfrage
- vollflächig oder mit ungelochten Plattenränder nach Wahl

Kanten:

- mit Furnier 2mm
- ABS Kunststoffkante 2mm
- Befestigungs-Einleimer in der Kante auf Wunsch
- Nut für Fremdfeder
- Falz

» Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien dieses Produktes.
Diese finden Sie zum Download auf unseren Internetseiten.